

Informatique poste "Touten 1"

escamotable

MONTAGE
10 MN

GARANTIE
10 ANS
CONTRE TOUS VICES
DE FABRICATION



SOUDURES
GARANTIE
A VIE
CONTRE TOUS VICES
DE FABRICATION



Ouverture par
vérin à gaz




Fermeture et poussoir
métallique

réf:T04...



Passage de câbles en
vertical et horizontal

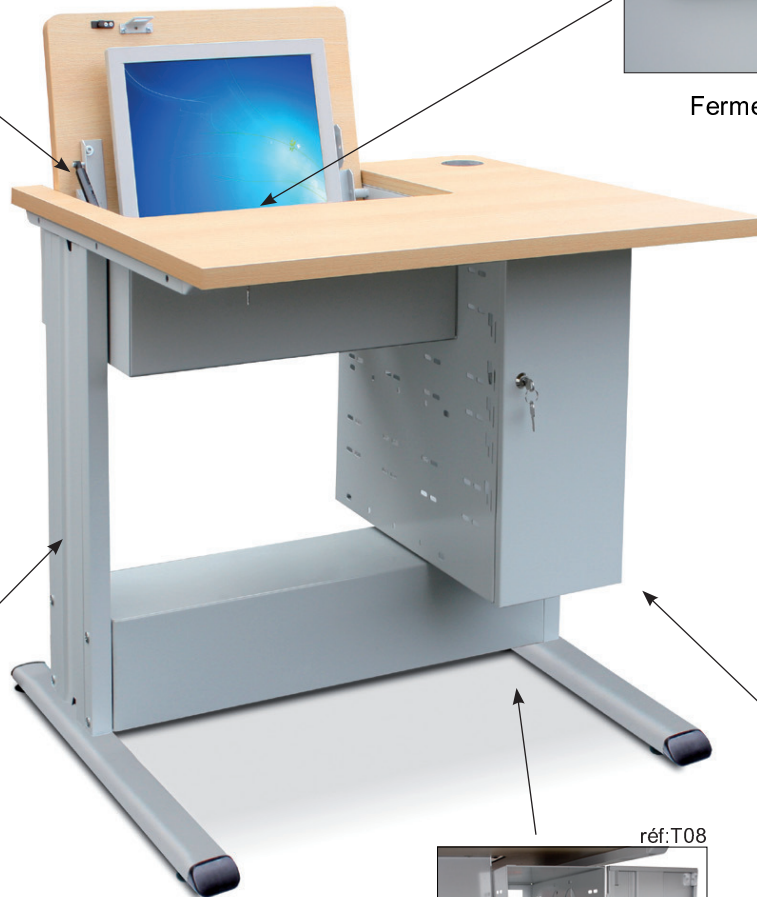

réf:T08



Avec porte métallique
renforcée

réf:T07



Avec barre
sécurisée

Fabrication sur mesures selon vos besoins

POSTE «TOUTEN1»

Structure

Piètement à dégagement latéral, composé d'une embase en tôle emboutie (épaisseur 25/10), d'un montant vertical en tôle d'acier plié (épaisseur 20/10), recouvert d'un carter (épaisseur 9/10) et d'une traverse supérieure en acier embouti pour la fixation des piètements au plateau.

Fixation des plateaux par insert métallique.

Piètement soudé pour garantir une grande rigidité.

Goulotte d'électrification de grande capacité.

Piètement équipé de vérins réglables d'une course de 25 mm.

Bac sécurisé pour recevoir clavier et souris. (pour poste escamotable uniquement)

Support UC mélaminé (identique au plateau) équerres réglables.

Support UC tôle sécurisé par une barre anti vol.

Support UC tôle sécurisé avec une porte.

Support UC avec rangement sécurisé avec une porte

Tablette clavier coulissante mélaminée (identique au plateau).

Finition époxy (voir nuancier).

Fabrication UE conforme aux normes **NFD 62-070 NFD 60-050 NFD 62-050**

Fabrication UE conforme aux normes **NF EN 1729-1 et 1729-2**.

Normes environnementales: **Bois PEFC/ Epoxy 14001**.

Garantie 10 ans contre tous vices de fabrication.

Garantie à vie sur les soudures contre tous vices de fabrication

