

Carélie mobile

Table - 70 x 50 - T6

Caractéristiques:

Tables à 4 pieds démontables; montage des pieds très rapide avec seulement 1 vis par pieds. Hauteur d'utilisation : T6 norme européenne NF EN 1729.

Piètement:

Piètement en tube Ø 50 ép.: 2 mm; cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy.

Plateaux:

Plateau ép.: 19 mm mélaminé chant polypropylène (PP) de 2 mm.

Roulettes:

Roulettes double galets pivotantes (2 à frein); fixées sur platines résistant aux manipulations.

Classement au feu:

Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du produit est de: 101 (MJ/kg)

Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

Piètement revêtu époxy. - M1.

Plateaux dérivés du bois ép:> 18 mm - M3.

Composants plastiques - M4.

Environnement:

La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référentiel DQ-CERT 15-340 de la marque NF environnement est de: 296 (MJ)

Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

Le taux de matière recyclée est de 38,6%.

Colisage:

Lot x 2. Livré démonté.

Conseil entretien / Nettoyage du mobilier

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse.

Mélaminé / Stratifié / Compact : Utiliser de l'eau chaude et de la lessive non abrasive.

Plastique (polyéthylène / polypropylènes): Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux.

Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).



Chants polypropylène (PP) de 2 mm



Montage rapide (1 vis).




Roulettes double galets



photo non contractuelle

cotations (mm)	
a	700
b	500
c	580
d	380
e	-
f	-
g	-
i	-
h	685
H	760
P (kg)	14,5

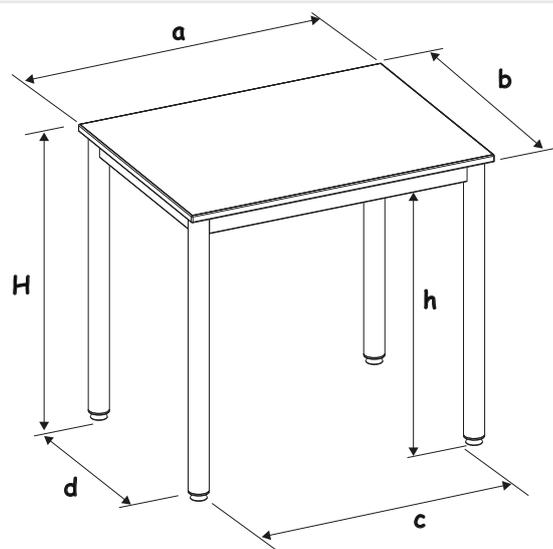

Colisage	Nb/colis	L(m)	l (m)	H (m)	V(m ³)	Poids (kg)
Lot x 2	2	0,79	0,77	0,17	0,10	31