

Vestiaire sur banc

Caractéristiques:

Vestiaire sur banc avec 8 bi patères avec portes sacs et chaussures. Possibilité de fixer les bancs dos à dos; au mur et au sol. Fixation des patères réglables en hauteurs.

Piètement:

Piètement en tube 30/30 et 25/25, entretoise tube 20/20 ép.: 1.5 mm; revêtu époxy.

Assises:

Lames hêtre massif finition Blueprotech®

Fixation:

Fixation au sol possible.

Classement au feu:

Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du produit est de: 197 (MJ/kg)

Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

Structure tube acier revêtu époxy. - M1.

Structure mélaminé ép >18 mm - M3.

Lames hêtre massif finition Blueprotech® > 18mm ;» - M3.

Composants plastiques - M4.

Environnement:

La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référentiel DQ-CERT 15-340 de la marque NF environnement est de: 1135 (MJ)

Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC. Finition sans COV. Nous avons reçu la mention spéciale du jury dans la catégorie «Technologies économes et propres» pour son procédé de vernissage industriel sur bois à base de poudre sans rejet de composé organique volatile (COV) baptisé Blueprotech®. Ce prix décerné par le ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, du Transport et du Logement récompense chaque année les initiatives d'entreprises exemplaires et innovantes en matière de développement durable. Haute résistance à la rayure (3,5N), à l'abrasion (400 tr) et aux chocs(9/9).

Le taux de matière recyclée est de 37,6%.

Colisage:

Lot x 1. Livré démonté.

Conseil entretien / Nettoyage du mobilier

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse.

Mélaminé / Stratifié / Compact : Utiliser de l'eau chaude et de la lessive non abrasive.

Plastique (polyéthylène / polypropylènes): Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux.

Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).



Fixation murale.



Lames hêtre massif finition Blueprotech®



Soudure haute résistance avec apport de métal



Fixation au sol possible.



photo non contractuelle



cotations (mm)

a 1955

b 1805

c 390

d 740

e -

f -


g -

i -

h 450

H 1860

P (kg) 52,3

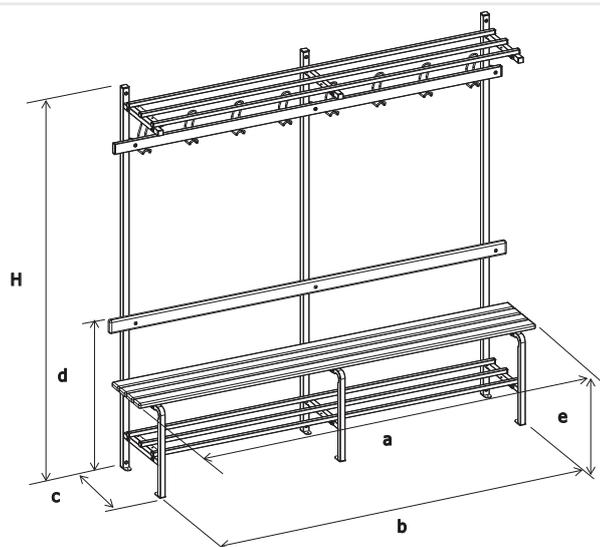

Colisage	Nb/colis	L(m)	l (m)	H (m)	V(m ³)	Poids (kg)
Lot x 1	1	1,96	0,185	0,395	0,14	55