

ARCUS

TABLE DE RESTAURATION

CARACTÉRISTIQUES:

Table à dégagement latéral pour un meilleur confort.
Hauteur d'utilisation : T3, T4, T5 et T6 norme européenne NF EN 1729.

PIÈTEMENT:

Piètement centrale avec semelle cintrée en tube Ø 45 ép.: 2 mm et montant Ø 60 ép.: 2 mm (table 80/80 et Ø 120); Piètement à dégagement latérale avec semelle cintrée en tube Ø 35 ép.: 1,5 mm et montant Ø 45 ép.: 2 mm, cadre soudé sous plateau en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy.

PLATEAUX:

Plateau ép.: 24 mm, disponible en stratifié chant polypropylène (PP) de 2 mm; ou chant alaise bois; ou chant P.U; et stratifié antibruit chant alaise bois (réduction du niveau sonore de -7 à -10 décibels en moyenne) ou softop chant P.U (réduction du niveau sonore de -16 à -26 décibels en moyenne).

EMBOUS:

Embouts coiffant et vérin de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant (polyéthylène).

ENVIRONNEMENT:

Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

COLISAGE:

Colisage à l'unité; livré monté (P.C) et démonté (PDL).



3 finitions de chants



Soudure haute résistance avec apport de métal



Soudure haute résistance avec apport de métal




Vérins de réglage



photo non contractuelle



Désignation	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	h (mm)	H (mm)	Poids (kg)
80 x 80	800	800	610	685		T3/T4/T5/T6	28
120 x 80	1200	800	1010	685		T3/T4/T5/T6	28
140 x 80	1400	800	1280	685		T3/T4/T5/T6	32
160 x 80	1600	800	1495	685		T3/T4/T5/T6	33
180 x 80	1800	800	1680	685		T3/T4/T5/T6	36
70 x 70	700	700	580	685		T3/T4/T5/T6	17
80 x 80	800	800	580	685		T3/T4/T5/T6	18
Ø 120	1200	-	580	685		T3/T4/T5/T6	27

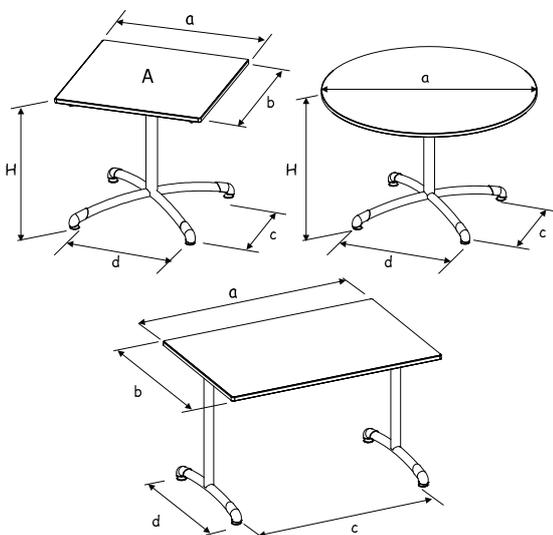

Epoxy

Méliné et stratifié