

CHAISE COQUE BOIS AST ALUMINIUM Ø 30

CARACTÉRISTIQUES:

Hauteur d'assise : T6, norme européenne NF EN 1729. Piétement en aluminium permet d'améliorer les conditions de travail du personnel et de limiter les risques de TMS. Empilable.

PIÈTEMENT:

Piètement tube aluminium Ø 30 ép.: 3 mm; revêtu époxy.

COQUE:

Coque multiplis hêtre ou stratifié 2 faces, ép. : 8/10e (gamme caro), épaisseur 10 mm; fixée par vis trcc traversantes. finition Blueprotech® ou stratifié chants huilés (gamme caro).

EMBOUTS:

Embout coiffant à l'avant et embouts anti bascule à l'arrière ainsi que 4 butées de protection sous l'assise; non tachant, non marquant (polyéthylène).

CLASSEMENT AU FEU:

Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.


Piètement aluminium revêtu époxy. - M1.

Composants plastiques - M4.

Coque multiplis hêtre, épaisseur 10 mm; conforme aux exigences de l'Article AM 18 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (M3/AM:18).

ENVIRONNEMENT:

Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC. Finition sans COV. Nous avons reçu la mention spéciale du jury dans la catégorie « Technologies économes et propres » pour son procédé de vernissage industriel sur bois à base de poudre sans rejet de composé organique volatil (COV) baptisé Blueprotech®. Ce prix décerné par le ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, du Transport et du Logement récompense chaque année les initiatives d'entreprises exemplaires et innovantes en matière de développement durable. Haute résistance à la rayure (3,5N), à l'abrasion (400 tr) et aux chocs(9/9).

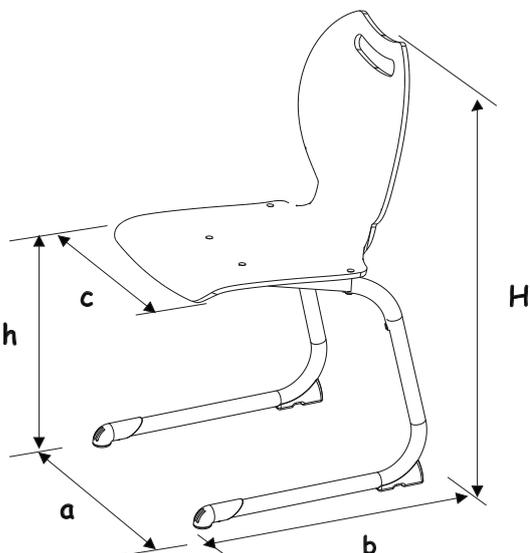

Prise de main; manipulation facilitée



Fixation Vis TRCC et écrou.



Butée appui sur table + protection angle du plateau de table



Embout anti-basculé, bords arrondis, non tachant, non marquant, fixé par 2 rivets. Pérennité garantie.



Embout coiffant fixé par rivets. Pas de risque d'infiltration de l'eau lors du nettoyage. Peinture du piètement protégé du frottement des chaussures.



ANORY



FIDGY



LISA



BANDANA



CORALY



OLGA



EGO



CARO



CARO (strat)

photo non contractuelle



Désignation	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	h (mm)	H (mm)	Poids (kg)
Anory Taille 6	470	500	380		460	830	3,9
Fidgy Taille 6	470	500	380		460	830	4,1
Lisa Taille 6	470	500	380		460	830	4
Bandana Taille 6	470	500	380		460	830	3,9
Coraly Taille 6	470	500	380		460	830	3,8
Olga Taille 6	470	500	380		460	830	4,1
Ego Taille 6	470	500	380		460	830	3,9
Caro Taille 6	470	500	380		460	830	4
Taille 6 stratifiée	470	500	380		460	830	4,5